

Art. JI02.1 - Calesita integradora.

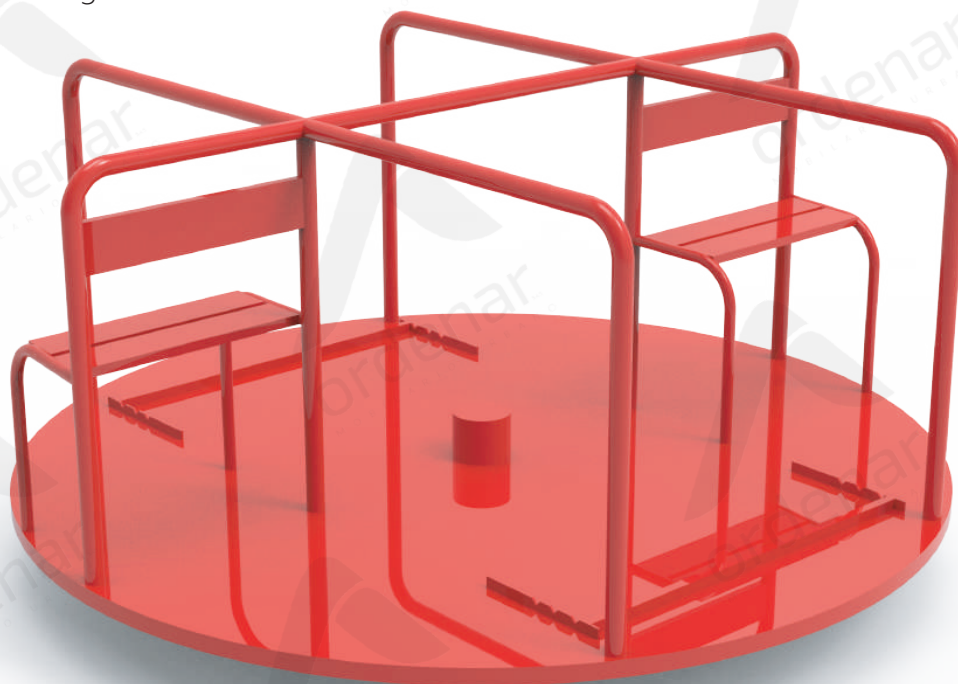


Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Capacidad: 4 personas.
Medidas generales: Ø 2000 x 1000 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 6000 x 6000 mm
Peso: 180 Kg
Volumen: 0.7 m3
Altura de caída: 500 mm
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales: Calesita inclusiva.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

• Estructura:

- Caño Estructural 20x20 mm
- Caño Estructural Ø 127 mm
- Caño Estructural Ø 38.1 mm.
- Chapa metálica
- Bulonería antivandálica.

Características de la pintura:

Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión.

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina



COMPONENTES :

Art. JI02.1 - Calesita integradora.

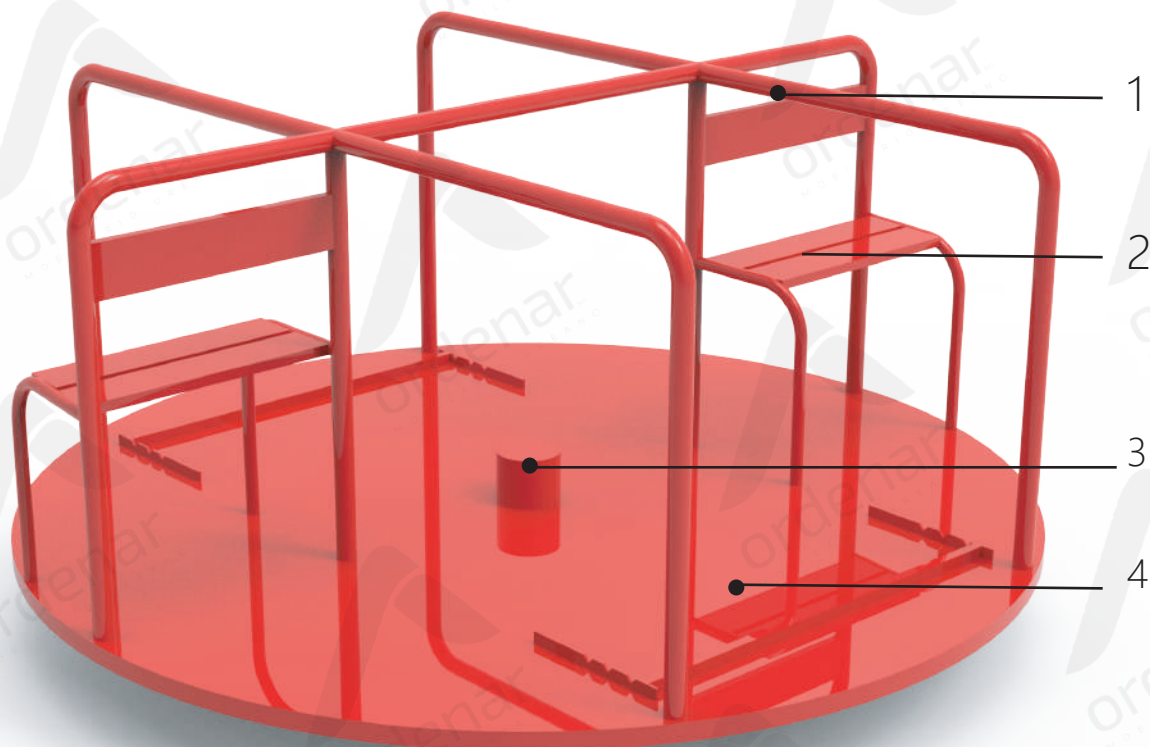

N°	Nombre	Cantidad
1	Estructura	4
2	Asiento	2
3	Elementos de anclaje	1
4	Espacio para sillas de ruedas	2
Bulonería antivandálica.		

1- Realizar 1 perforación en el suelo de 60 cm de diámetro por 100 cm aprox. de profundidad.

2- Colocar el eje de la calesita y enterrar hasta la línea de torneado inferior que posee el eje principal o bien no menor a 5 cm por debajo del rodamiento inferior.

3- Corroborar que el juego este nivelado y rellenar con hormigón.

4- Dejar fraguar al menos 5 días, evitando su uso. Luego de ese periodo, respetar toda la bulonería.

*****IMPORTANTE RESPETAR EL PUNTO 4 PARA EVITAR LA CADUCIDAD DE LA GARANTIA DE FABRICACION*****

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar